

## ► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben. Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

## ► Pflegehinweise:

**Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!**

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen!

Das Reinigungsmittel muss nach der Reinigung rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

## ► Technische Information:

**Leuchtmittel:** Osram HALOPIN max. 25 Watt matt

**Fassung:** G 9

**Stromversorgung:** 230V 50Hz

**Dimmer:** Hochvolt Dimmer

## ► Achtung:

- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!
- Vor den Montagearbeiten Netzspannung abschalten!
- Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!
- Leuchtstab darf mit brennbaren Materialien nicht in Berührung kommen!



**Top-Light e.K.**  
**Industriezentrum 100**  
**32139 Spenge**



**+49 (0)5225- 86312-0**



**+49 (0)5225- 86312-10**



**[www.top-light.de](http://www.top-light.de)**



**[brief@top-light.de](mailto:brief@top-light.de)**



**Montageanleitung**


**Hot-Line**

**Take Two**

**Take Two mirror**  
**Take Two wall**  
**Take Two fix**

Montageanleitung Art.-Nr.: 10-133

## Leuchtmittelwechsel Take Two

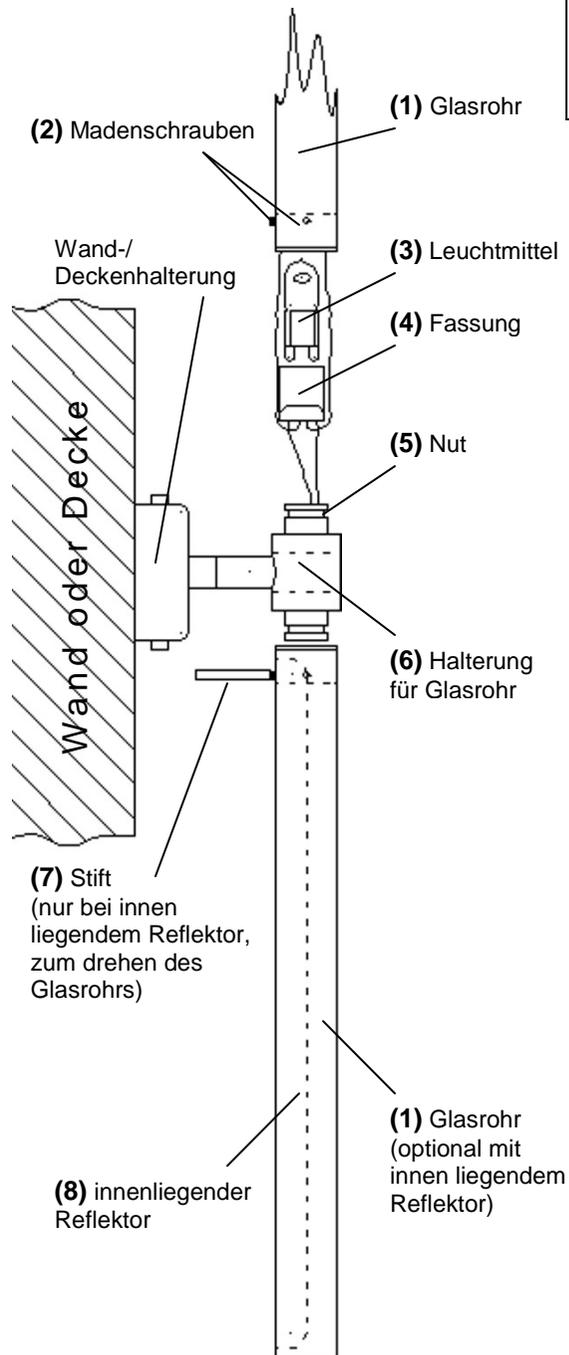

### Leuchte erst abkühlen lassen!

### Netzspannung abschalten!

Altes Leuchtmittel aus der Fassung herausziehen und neues wieder einsetzen.  
**Achtung: Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!**

**1.Schritt:** Glasrohr (1) festhalten. Lösen der 3 Madenschrauben (2) durch Linksdrehung mit Innensechskant-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten), bis sich das Glasrohr (1) vorsichtig von der Halterung abziehen lässt. (\*)

**2.Schritt:** Vorsichtig das Glasrohr (1) von der Leuchtmittelkette abziehen und beiseite legen.

**3.Schritt:** Das defekte Leuchtmittel (3) aus der Fassung (4) ziehen und beiseite legen.

**4.Schritt:** Mit einem Tuch das neue Leuchtmittel anfassen und in die Fassung (4) einsetzen.

Schritt 3 und 4 gegebenenfalls wiederholen.

**5.Schritt:** Leuchtmittelkette wieder in das Glasrohr (1) einführen.

**6.Schritt:** Glasrohr (1) bis zum Anschlag in die Halterung (6) schieben, wieder ein Stück herausziehen, bis die Madenschrauben (2) mittig der Nut (5) ist.

**7.Schritt:** Die 3 Madenschrauben (2) wieder vorsichtig festdrehen, mit Innensechskant-Schlüssel. (\*)

(\*) optional bei Glasrohr mit Reflektor:

**Schritt 1.:** Stift (7) und 2 Madenschrauben (2) lösen um das Glasrohr (1) abziehen zu können.

**Schritt 7.:** Den Stift (7) reflektormittig in Bohrung einschrauben, die 2 Madenschrauben (2) beim festschrauben wieder ein Stück losschrauben, damit sich das Glasrohr (1) noch drehen lässt. Dann den Reflektor (8) wieder auf gewünschte Position drehen.

## Spiegelmontage Take Two fix


**1.Schritt: Netzspannung abschalten!**

**2.Schritt:** Spiegel (4) abnehmen und auf einen weichen Untergrund stellen.

**3.Schritt:** Spiegelklemme (2) vorsichtig auf den Spiegel (4) setzen und mit der Madenschraube (3) gegen den Spiegel (4) leicht festdrehen.

**4.Schritt:** Die Strom-Zuleitungen mit den mitgelieferten Porzellan-Lüsterklemmen (1) verbinden. (Siehe auch Abb. für Take Two wall)

**5.Schritt:** Spiegel (4) wieder einhängen.

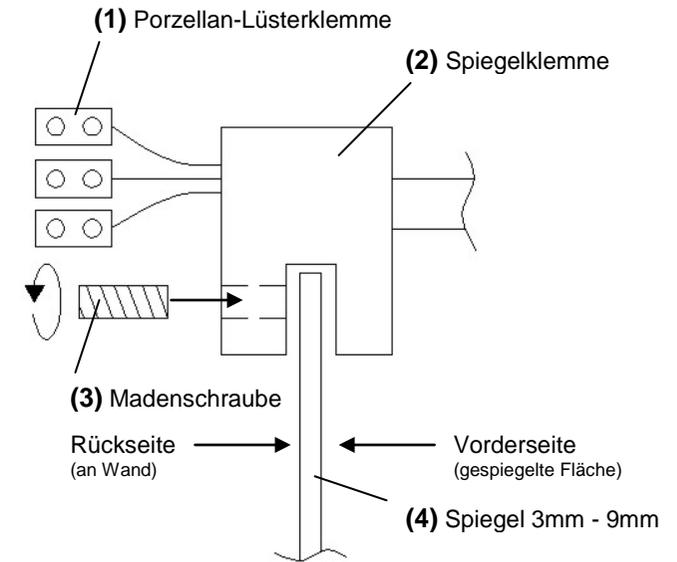

## Wand-/ Deckenmontage Take Two wall

**1.Schritt: Netzspannung abschalten!**

**2.Schritt:** Schrauben (3) am Gehäuse (5) etwas lösen und Gehäuse (5) mit einer leichten Linksdrehung vom Metallwinkel (2) abziehen.

**3.Schritt:** Metallwinkel (2) an der Wand/ Decke mit 2 Dübeln und 2 Wand-/ Decken-Schrauben montieren.

**4.Schritt:** Die Strom-Zuleitungen (4) mit den mitgelieferten Porzellan-Lüsterklemmen (1) verbinden.

**5.Schritt:** Gehäuse (5) über den Metallwinkel (2) führen, mit einer leichten Rechtsdrehung arretieren und Schrauben (3) wieder festdrehen.

