



## Montageanleitung

### Assembly instructions



Top Light e.K.  
Industriezentrum 100  
32139 Spenge

Fon: 0049-(05225) 86312-0  
Fax: 0049-(05225) 86312-10

Hhomepage : [www.top-light.de](http://www.top-light.de)  
E-Mail : [brief@top-light.de](mailto:brief@top-light.de)



Deutsch / English

Art.Nr.: 10-120

### Garantienachweis:

Zwei Jahre Garantie auf alle **Top-Light** Produkte. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben. Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

### Guarantee alas wisely:

*Two years guarantee on all comers Top-Light products. We thank you, that you have decided for a high-grade Top-Light product. It was produced along with care and wraps up. If it should come nevertheless for a complaint, turn you please immediately to your supply dealer. Their complaint is removed by way of our service at once.*

### Pflegehinweis:

Damit Sie lange Freude an Ihrem **Top-Light** Qualitätsspiegel haben, sollten Sie folgende Pflegehinweise beachten: Spiegel niemals mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien reinigen, die den Silberbelag Angreifen können. Spritzer, Tropfen usw. mit einem weichen trockenen Tuch abreiben. Hartnäckige Flecken können mit einem im heißen, klaren Wasser ausgewaschenen und gut aus gewrungenen Fensterleder leicht abgerieben werden. Achten Sie darauf, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben.

### Care reference:

*With it you for a long time delight at their Top-Light quality mirrors have, should following care references noting: Mirrors never along with cleaners or chemicals purify, which can attack the silver covering. Splash,drops and so on,take one flatten out dry cloth to rub. Stubborn spot can be rubbed along with a hot clear water washed out and well wrung out chamois easy. Pay attention to it, that at the lower margin no drip remainders remain.*

### Leuchtmittelwartung:

Netzspannung ausschalten und Leuchtmittel seitlich aus der Fassung ziehen

### Illuminated means maintenance:

*Network tension switch off and extract illuminated means at the side from the poise*



Rolf Ziel


## Montageanleitung:

- 1) Bohrlöcher nach Spiegelgröße gemäß Skizze wandseitig anzeichnen.
- 2) Excenter anbringen. Bitte achten Sie darauf, dass die Einkerbung wandseitig nach außen zeigt. Das Distanzstück kommt zwischen Wand und Excenter. Benutzen Sie dazu die beiliegenden Dübel.
- 3) Falls zur Hand Wasserwaage auf beide Excenter legen und die Waagerechteinrichtung vornehmen.
- 4) Die beiliegenden Klettverschlüsse am unteren Rand der Aluschiene anbringen. Dazu einseitig die Folie entfernen und auf die Schiene aufkleben.
- 5) Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung ausgeschaltet ist, bevor Sie jetzt den Spiegel anschließen. Anschließend hängen Sie den Spiegel auf die Excenter.
- 6) Schutzecken vom Spiegel abziehen. Zweite Folie vom Klettverschluss ziehen und den Spiegel unten leicht andrücken.
- 7) Einschalten - fertig.

## Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise !!!

### Technik Info für Sie

- Leuchtmittel: 10 Watt  
G4 Halogeniedervolt  
Osram Matt
- Dimmer: Tronikdimmer  
(Phasenabschnittsdimmer)

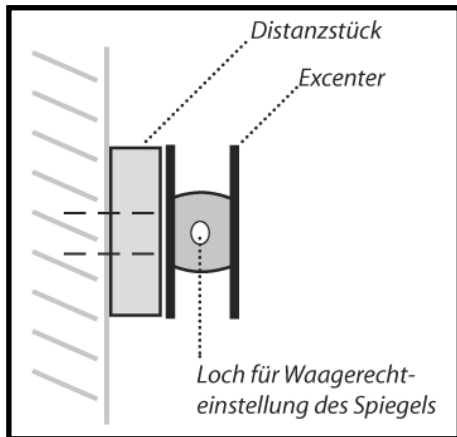

## Achtung:

Die Installation ist von einer autorisierten Elektrofachkraft durchzuführen. Bei der Montage den Spiegel nicht auf Stein oder Fliesen aufsetzen. Dadurch entstandene Schäden können nicht als Reklamation anerkannt werden. Wir empfehlen Ihnen den Spiegel vor und während der Montage auf einen weichen Untergrund zu stellen oder zu legen.

### Attention:

The installation process must be done by an authorized electro specialist. At the mounting assembly the mirror on stone or tiles do not draw up. Thereby resulting damages can not be acknowledged as complaint. We recommend you the mirror prior to and to put during the montage on one flatten out underground or to put.

|                         | A     | B     | C     |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Spiegel 80X60...</b> | 320mm | 90mm  | 135mm |
| <b>Spiegel 60X45...</b> | 170mm | 60mm  | 135mm |
| <b>Visa Circle ...</b>  | 245mm | 240mm | ----- |

**Sonder Größen** \_\_\_mm\_\_\_mm\_\_\_mm

## Assembly instructions:

- 1) Boreholes after mirror size according to sketch mark on the wall.
- 2) Excenter place. Please you pay attention that the notch has outside points. The displacement piece comes in between wall and Excenter. Use for that purpose the enclosed screws and dowel.
- 3) Level on both Excenter put and undertake the scale right setting.
- 4) The enclosed fasteners at the lower margin of the aluminium blade place. For that purpose one-sided the foil delete and affix on the rail.
- 5) Make sure, that the network tension is switched off, before you join now the mirror. Subsequently you hang the mirror on the Excenter.
- 6) Pull off the cover edges of the mirror. Second foil of the fasteners extract and press the mirror below easy.
- 7) Switch one- done

Please note our care reference!!!

### Technical information:

Illuminated means : 10 watt  
G4 halogen low volt  
Osram (light bulb) dim  
Dimmer: Tronikdimmer  
(Phasensektordimmer)

