

► **Garantienachweis:**

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► **Pflegehinweise:**

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen.

Das Reinigungsmittel muss anschließend rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

► **Technische Information**

Spiegelansteckstrahler, Aufbaustrahler:

Leuchtmittel: Halogenspot max. 50 Watt GU

Fassung: GU 10

Stromversorgung: 230V 50Hz




Dimmer: Hochvolt Dimmer

► **Achtung:**

- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!
- Vor den Montagearbeiten Netzspannung abschalten!
- Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!
- Leuchte darf nicht auf brennbaren Materialien montiert werden!

► **Ablender für**

Halogenleuchtmittel GU 10:

Name	Best.-Nr.	Bild
ribben	9-0100	
door	9-0200	
White eye	9-0300	

Nicht im Lieferumfang enthalten!



Top-Light e.K.
Schillerstr. 73a
33609 Bielefeld



0521 / 136 38-0



0521 / 136 38-10



www.TOP-LIGHT.de



Brief@TOP-Light.de

Designed by
R Z
Designed by
R Z
Designed by
R Z
Rolf Ziel



Spiegel-Ansteckstrahler


Space fix
Ariane fix
Apollo fix
Telstar fix

Wand-Aufbaustrahler

Space wall
Ariane wall
Apollo wall
Telstar wall


Montageanleitung

Aufstecken der Ablender für Halogenleuchtmittel GU 10

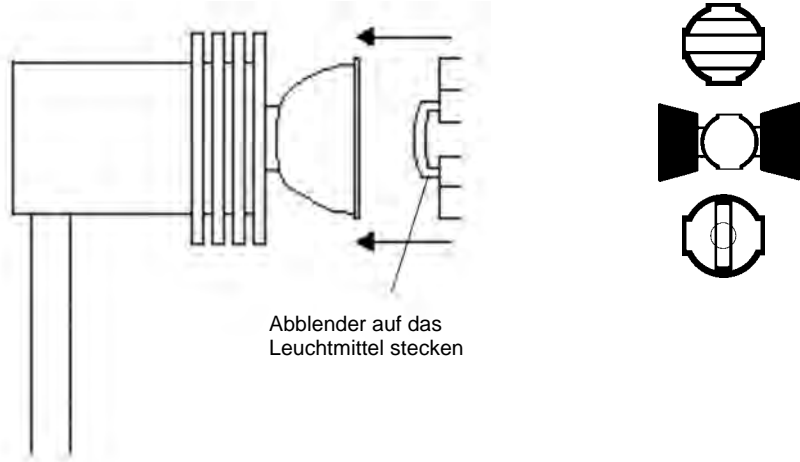

Ablender auf das Leuchtmittel stecken

Leuchtmittelwechsel für Halogenleuchtmittel GU 10

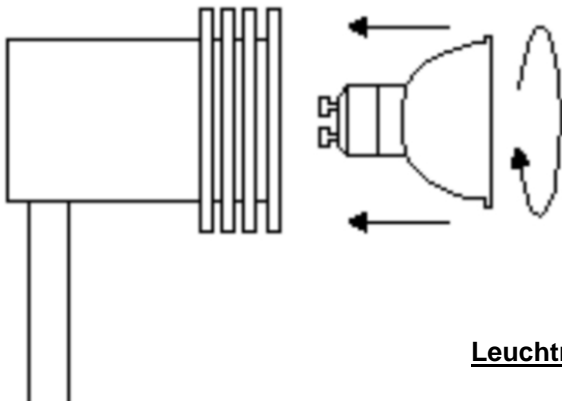

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte erst abkühlen lassen!

Netzspannung abschalten!

Leuchtmittel durch eine Linksdrehung lösen und anschließend herausziehen. Das neue Leuchtmittel nach gleichem Prinzip einsetzen.

Neues Leuchtmittel nur mit Tuch anfassen!

Spiegelmontage Spiegelansteckstrahler


1.Schritt: Netzspannung abschalten.

2.Schritt: Spiegel (4) abnehmen und auf einen **weichen** Untergrund stellen.

3.Schritt: Spiegelklemme (1) vorsichtig auf den Spiegel (4) setzen und mit der Madenschraube (3) gegen den Spiegel (4) leicht festdrehen.

4.Schritt: Die Strom-Zuleitungen mit den mitgelieferten Porzellan-Lüsterklemmen (2) verbinden.

5.Schritt: Spiegel (4) wieder einhängen.

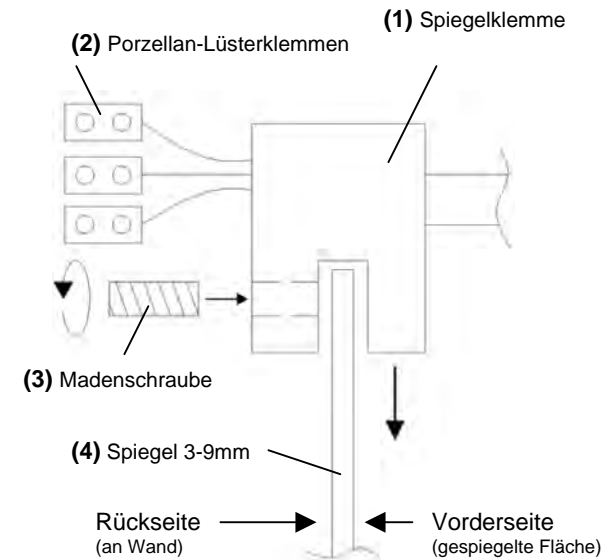

Wandmontage Aufbaustrahler

1.Schritt: Netzspannung abschalten.

2.Schritt: Schrauben (3) am Gehäuse (5) etwas lösen und Gehäuse (5) mit einer leichten Linksdrehung vom Metallwinkel (1) abziehen.

3.Schritt: Metallwinkel (1) an der Wand mit 2 Dübeln und 2 Schrauben montieren.

4.Schritt: Die Strom-Zuleitung (4) mit den mitgelieferten Porzellan-Lüsterklemmen (2) verbinden.

5.Schritt: Gehäuse (5) über den Metallwinkel (1) führen, mit einer leichten Rechtsdrehung arretieren und Schrauben (3) wieder festdrehen

