

## ► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist. Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben. Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

## ► Pflegehinweise:

**Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!**

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen!

Das Reinigungsmittel muss nach der Reinigung rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

## ► Technische Information:

**Leuchtmittel:** Osram LINESTRA 120Watt

**Fassung:** Osram LINESTRA

**Stromversorgung:** 230V 50Hz

**Dimmer:** Hochvolt Dimmer

## ► Achtung:

- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!
- Vor den Montagearbeiten Netzspannung abschalten!
- Leuchtstab darf mit brennbaren Materialien nicht in Berührung kommen!



**Top-Light e.K.**  
**Industriezentrum 100**  
**32139 Spenge**



**+49 (0)5225- 86312-0**



**+49 (0)5225- 86312-10**



**[www.top-light.de](http://www.top-light.de)**



**[brief@top-light.de](mailto:brief@top-light.de)**



**Montageanleitung**

## **Two Socket**

**Two Socket**  
**Two Socket Base**  
**Two Socket Fix**  
**Two Socket Base Fix**

Montageanleitung Art.-Nr.: 10-136

## Wand-/ Deckenmontage Two Socket

Für beide Sockelhalterungen (1) sollte je eine Stromzuleitung in der Wand / Decke vorhanden sein, da die Kabel nicht durch die Leuchte verdeckt werden. Hiervon werden Phase und Nulleiter jeweils getrennt in einer der beiden Fassungen angeschlossen.

### 1.Schritt: Netzspannung abschalten!

**2.Schritt:** Die Bohrlöcher (6,10) an der Wand/ Decke anzeichnen. (siehe Bohrlochvermaßung)

**3.Schritt:** Beide Metallgehäuse (3) von der Fassung (11) losschrauben (4) und abnehmen.

**4.Schritt:** Die Fassungen (11) an der Wand/ Decke anbringen. **Achtung:** Das ovale Loch (6) muß nach außen zeigen und das zweiten Bohrloch (10) zur Leuchtmittel-Mitte. (wie in Abb. Bohrlochvermaßung)

**5.Schritt:** Die 2. Schraube (7) losschrauben, die über eine Lasche mit dem Metallpin (8) verbunden ist. Dann das Wand-/ Deckenauslasskabel eng neben dem zweiten Bohrloch (10) entlang legen (wie empfohlene Kabelführung) und unter die Lasche schieben. Schraube (7) wieder festdrehen. **Achtung:** Eine Fassung wird nur mit Phase, und eine Fassung mit Nulleiter angeschlossen.

**6.Schritt:** Beide Metallgehäuse (3) wieder auf die Fassung (11) aufsetzen und festschrauben (4).

**7.Schritt:** Leuchtmittel (2) vorsichtig einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Spiegelmontage Two Socket base fix

**1.Schritt: Netzspannung abschalten!**

**2.Schritt:** Spiegel (13) abnehmen und auf einen **weichen** Untergrund stellen.

**3.Schritt:** Leuchtmittel (10) in die Fassungen einsetzen (Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten).

**4.Schritt:** Komplette Leuchte mit Spiegelklemme (8) vorsichtig auf den Spiegel (13) setzen und mit den Madenschraube (11) gegen den Spiegel (13) leicht festdrehen. (siehe Abb.:7)

**5.Schritt:** Die Strom-/ Erdungskabel (9) mit den Wand-/ Deckenanschlüssen verbinden.

**6.Schritt:** Spiegel (13) wieder einhängen.

Ansicht des links anzubringenden

### Gehäuses (3)

(4) Schraube, verbindet Gehäuse und Fassung

(5) 1. Schraube keine Funktion

(6) Ovale Bohrloch für Wandbefestigung

(7) 2. Schraube Klemme für Anschluß 220V Phase oder Nulleiter

(8) Metallpin

Ansicht der links anzubringenden

### Fassung (11)

empfohlene Kabelführung

## Abb.1

Gehäuse Sockelhalterung

(10) Zweites Bohrloch für Wandbefestigung

(9) Bauseitige Kabelausslässe

## Abb.2

Fassung

## Two Socket

(1) Sockelhalterung

(2) Leuchtmittel

(1) Sockelhalterung


## Abb.3

Two Socket

# Bohrlochvermessung

für Two Socket

Gesamtlänge 1005,0

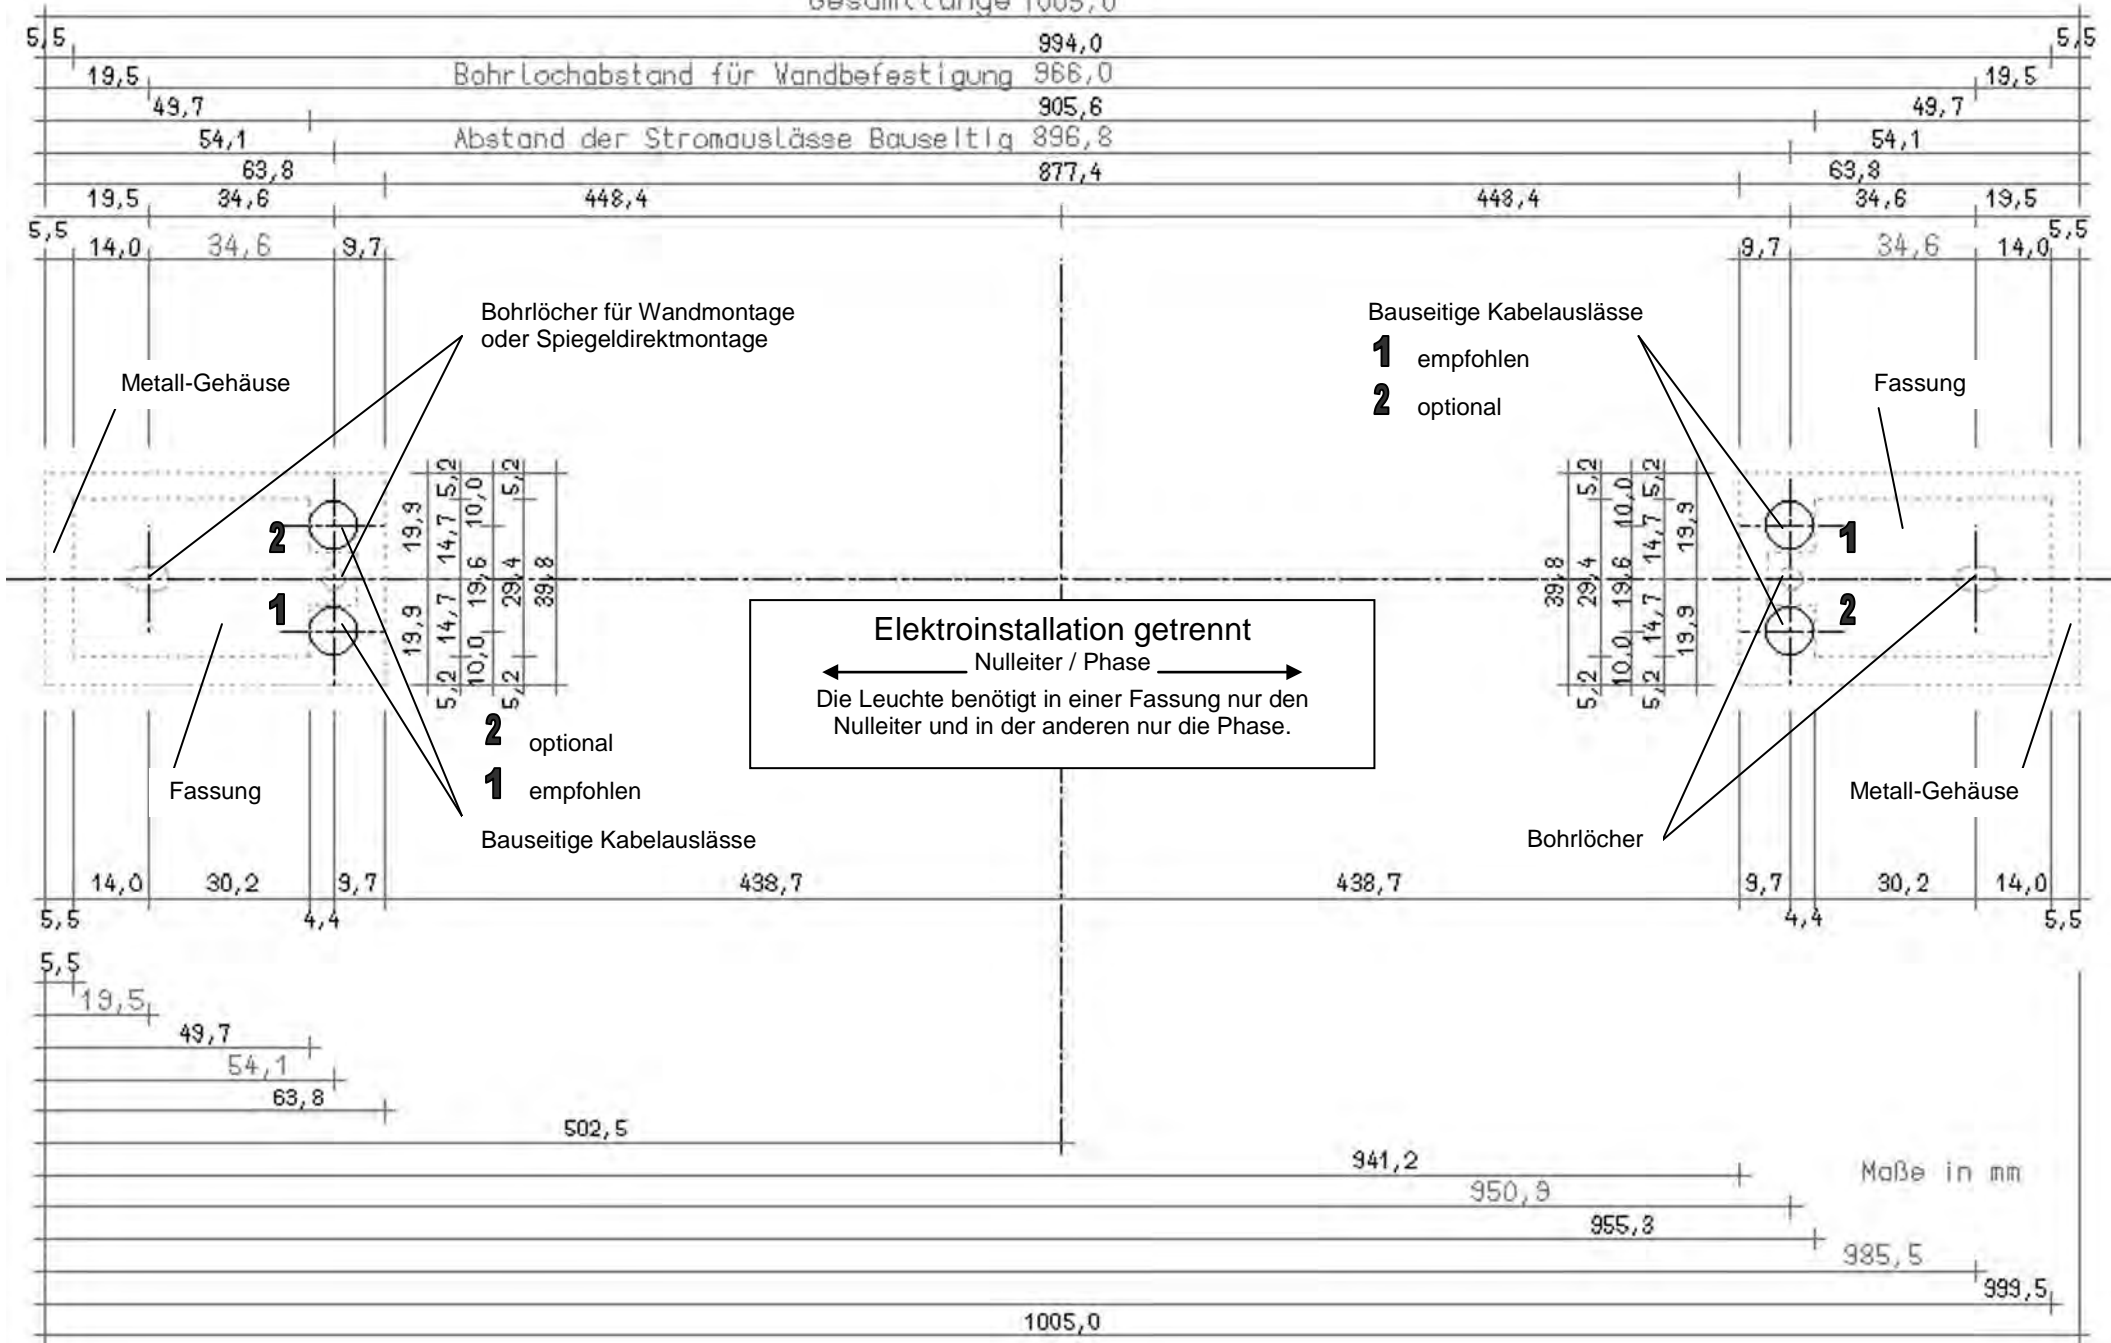

## Wand-/ Deckenmontage Two Socket base

### 1.Schritt: Netzspannung abschalten!

**2.Schritt:** Mit Innensechskant-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) die Schrauben (7) an dem Gehäuse (3) oben und unten lösen. (Abbildung 6)

**3.Schritt:** Das Abdeckblech (4), mit Sockelhalterungen (5), vom Gehäuse (3) abnehmen.

**4.Schritt:** Die vier Bohrlöcher (1) an der Wand/ Decke anzeichnen.

**5.Schritt:** Das Gehäuse (3) an Wand/ Decke anbringen.

**6.Schritt:** Die Strom-/ Erdungskabel (9) mit den Wand-/ Deckenanschlüssen verbinden.

**7.Schritt:** Das Abdeckblech (4), mit Sockelhalterungen, auf das Gehäuse (3) aufsetzen und die Gehäuseschrauben (7) wieder fest ziehen.

**8.Schritt:** Leuchtmittel (6) vorsichtig einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Spiegelmontage Two Socket base

Hierfür benötigen Sie vorgebohrte Löcher (Durchmesser 10 mm) im Spiegel, im Abstand der Bohrungen (2) im Gehäuse. Bestellte Spiegel aus dem Hause **Top Light** werden mit fertigen Bohrungen ausgeliefert.

### 1.Schritt: Netzspannung abschalten!

**2.Schritt:** Spiegel (13) abnehmen und auf einen **weichen** Untergrund stellen.

**3.Schritt:** Das Gehäuse vom Abdeckblech abnehmen und am Spiegel montieren.




Weiter bei Wandmontage **Schritt 6**

## Leuchtmittelwechsel

(gilt für alle Modelle)

**Leuchte erst abkühlen lassen!**  
**Netzspannung abschalten!**

Altes Leuchtmittel aus der Fassung herausziehen und neues wieder einsetzen. Netzspannung wieder einschalten.

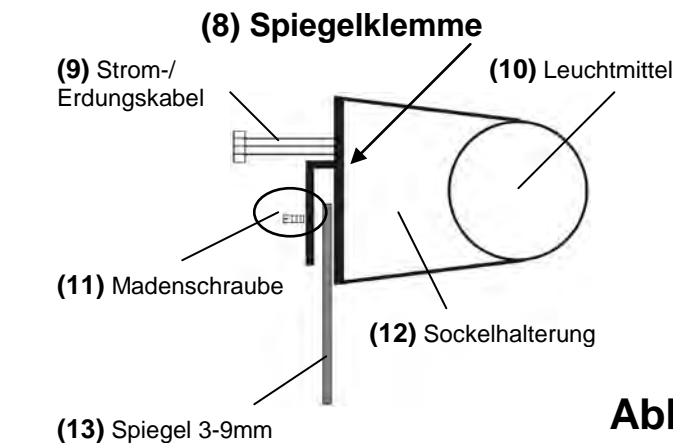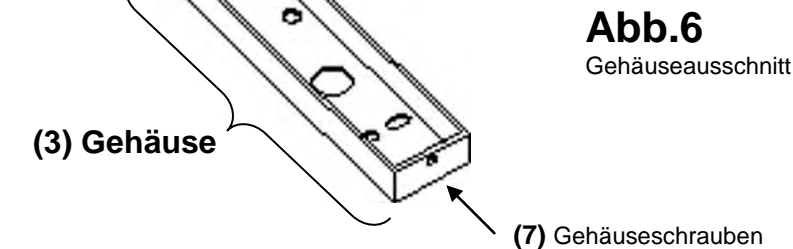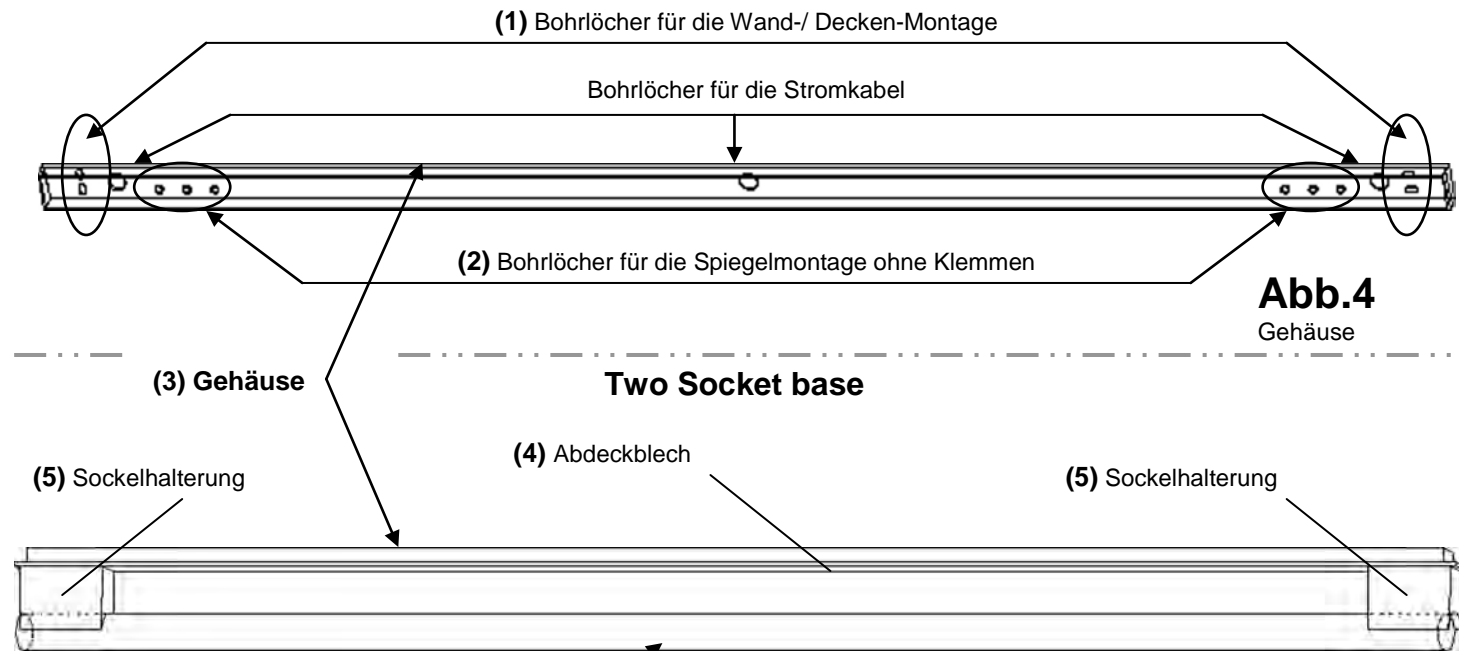

## Spiegelmontage Two Socket base fix

### 1.Schritt: Netzspannung abschalten!

**2.Schritt:** Spiegel (13) abnehmen und auf einen **weichen** Untergrund stellen.

**3.Schritt:** Leuchte mit Spiegelklemme (8) vorsichtig auf den Spiegel (13) setzen und mit den Madenschraube (11) gegen den Spiegel (13) leicht festdrehen. (siehe Abb.:7)

**4.Schritt:** Die Strom-/ Erdungskabel (9) mit den Wand-/ Deckenanschlüssen verbinden.

**5.Schritt:** Spiegel (13) wieder einhängen.

**6.Schritt:** Leuchtmittel (10) vorsichtig einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten).

