

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen.

Das Reinigungsmittel muss anschließend rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

► Technische Information:

Leuchtmittel: 2 x Halogen-Kolben-Lampe max. 100 Watt, matt; 230 V 50 Hz

Fassung: Ba15d

Dimmer: Hochvoltdimmer

► Achtung:

- **Vor den Installationsarbeiten Netzspannung abstellen!**
- **Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft durchzuführen!**
- **Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!**



**Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge**



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de



brief@top-light.de

Designed by
R
Z
Designed by
Designed by
Rolf Ziel




CD-Light

nicht nur Licht ...

Montageanleitung

Leuchtmittleinbau:

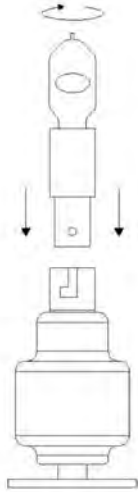


- 1.Schritt:** Leuchtmittel mit etwas Kraft in die Fassung drücken, dabei beachten Sie bitte, dass die Stifte am Leuchtmittel in die Einkerbungen der Fassung greifen.
Neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!
- 2.Schritt:** Arretieren Sie nun das Leuchtmittel mit einer leichten Rechtsdrehung in der Fassung.

Leuchtmittelwechsel:

- Leuchte erst abkühlen lassen!**
Netzspannung abschalten!
Defektes Leuchtmittel nach gleichem Prinzip wie oben aus der Fassung entfernen und ersetzen. Neues Leuchtmittel nur mit Tuch anfassen!

Befestigung an der Decke:


- 1.Schritt:** **Netzspannung abschalten.**
- 2.Schritt:** Haken mit Dübel an der Decke befestigen.
- 3.Schritt:** Die Drähte ein wenig zur Seite biegen (die Leuchte lässt sich dann einfacher aufhängen) und anschließend die Leuchte mit dem Zugentlaster am Haken aufhängen (ggf. Haken etwas zur Seite biegen, damit sich der Baldachin deckenbündig montieren lässt!).
- 4.Schritt:** Leuchtenkabel durch die mitgelieferten Porzellanlüsterklemmen mit der bauseitigen Zuleitung verbinden.
- 5.Schritt:** Baldachin nach oben schieben und mit der Schraube befestigen
(Achtung: Die Schraube nicht zu fest andrehen, da sonst die Veredlung des Rohres beschädigt werden kann!)

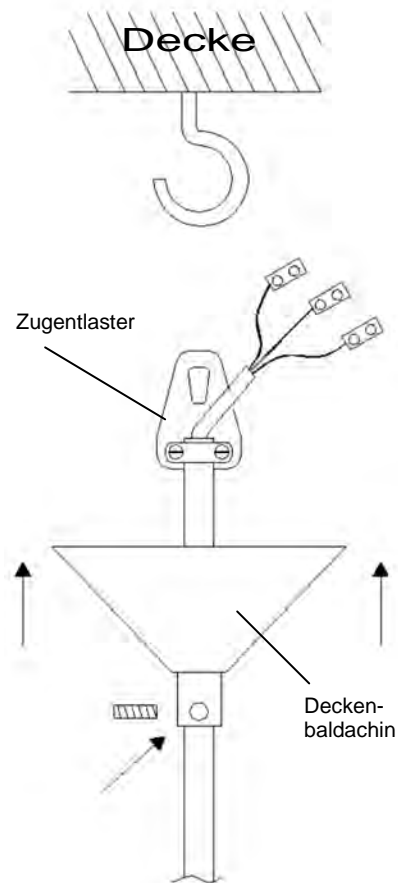

Hinweis:

Das Rohr an dem die Leuchte hängt kann mit einem Rohrschneideeisen bei Bedarf gekürzt werden.

Positionierung der Lochscheiben:

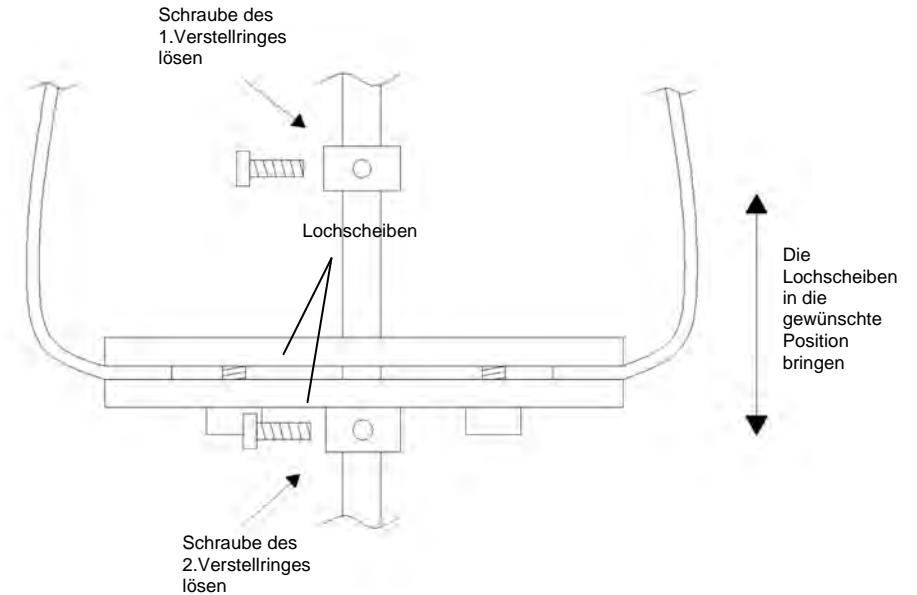

- 1.Schritt:** Schraube des 1.Verstellringes lösen.
- 2.Schritt:** Schraube des 2.Verstellringes lösen.
- 3.Schritt:** Die Lochscheiben in die gewünschte Position bringen.
- 4.Schritt:** Den 2. Verstellring unterhalb der Lochscheibe positionieren und die Schraube leicht festdrehen.
(Achtung: Die Schraube nicht zu fest andrehen, da sonst die Veredlung des Rohres beschädigt werden kann!)
- 5.Schritt:** Den 1. Verstellring oberhalb der Lochscheibe positionieren und die Schraube leicht festdrehen.
(Achtung: Schraube nicht zu fest andrehen, da sonst die Veredlung des Rohres beschädigt werden kann!)
- 6.Schritt:** Die Drähte in gewünschte Position biegen (Katalogabbildung) und CD's befestigen.

