

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen.

Das Reinigungsmittel muss anschließend rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

► Technische Information Dela short:

Leuchtmittel: Osram HALOPIN max. 60 Watt;
230 V 50 Hz

Fassung: G 9

Dimmer: Hochvoltdimmer

► Technische Information Dela short spot:

Leuchtmittel: Halogenspot max. 50 Watt
230 V 50 Hz

Fassung: GU 10

Dimmer: Hochvoltdimmer

► Achtung:

- **Vor den Installationsarbeiten Netzspannung abstellen!**
- **Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft durchzuführen!**
- **Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!**
- **Die Leuchten Dela-short und Dela-short-spot dürfen nicht auf entzündlichen Oberflächen montiert werden!**



The logo for Top-Light features the word "Top" in a large, stylized, black font with a thick horizontal bar above it. Below "Top" is the word "Light" in a smaller, simpler black font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "Top" text.

*Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge*



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de




brief@top-light.de

Designed by
Designed by
Designed by
Rolf Ziel



The logo for Top-Light features the word "Top" in a large, stylized, black font with a thick horizontal bar above it. Below "Top" is the word "Light" in a smaller, simpler black font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "Top" text.

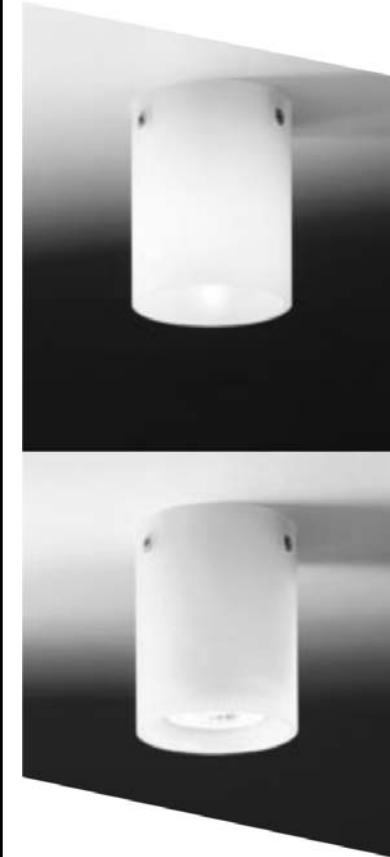

Montageanleitung

**Dela-short
Dela-short-spot**

Dela short spot

1.Schritt: Netzspannung abschalten!

2.Schritt: Schrauben, die das Glas halten, herausdrehen. Glas von der Grundplatte abnehmen und Schutzfolie restlos entfernen.

3.Schritt: Die Grundplatte mit den 2 beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Decke befestigen.

4.Schritt: Bauseitige Zuleitung bis zum Deckenauslass abmanteln, beiliegende Glasseidenflechtschläuche über die isolierten Kabel ziehen. **(Zwingend!:** isolierte Kabel können sich sonst auflösen!) Nur mitgelieferte Porzellanlüsterklemmen zum Verbinden der Leitungen verwenden!

5.Schritt: Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und anschließend durch eine Rechtsdrehung (ca. 15°) arretieren. Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen.

6.Schritt: Glas wieder aufsetzen.



7.Schritt: Schrauben zum Befestigen des Glases eindrehen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte erst abkühlen lassen!

Netzspannung abschalten!

Leuchtmittel durch eine Linksdrehung lösen und anschließend herausziehen. Das neue Leuchtmittel nach gleichem Prinzip einsetzen. **Neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!**

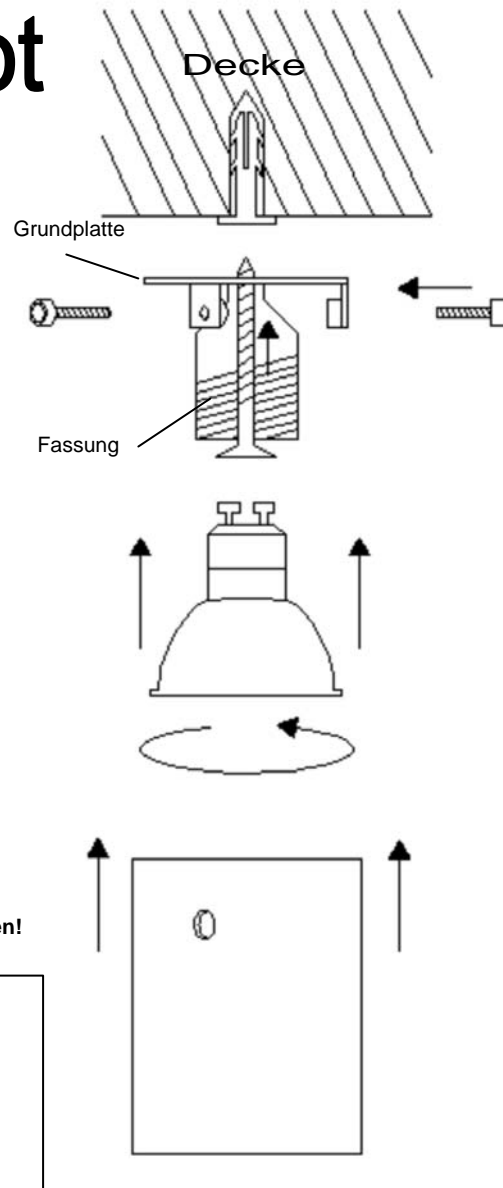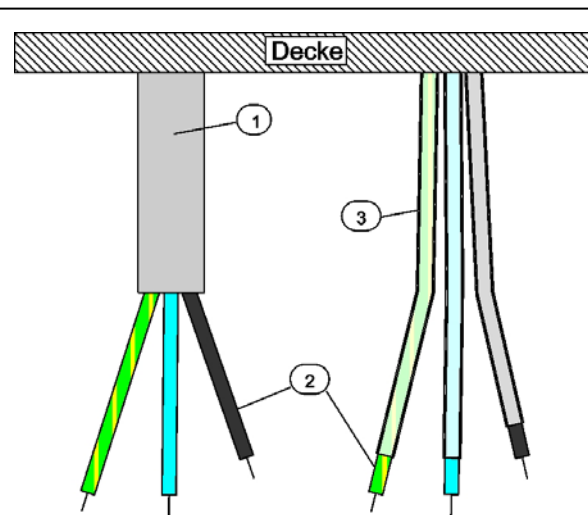

Wichtig! Zwingend Erforderlich!

Isolierung (1) deckenbündig abmanteln !
Beiliegende Glasseidenflechtschläuche (3) über einzelne isolierte bauseitige Kabel (2) ziehen, nur so ist die Hitzebeständigkeit der bauseitigen Kabel sichergestellt !!

Dela short

1.Schritt: Netzspannung abschalten!

2.Schritt: Schrauben, die das Glas halten, herausdrehen. Glas von der Grundplatte abnehmen und Schutzfolie restlos entfernen.

3.Schritt: Die Grundplatte mit den 2 beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Decke befestigen.

4.Schritt: Bauseitige Zuleitung bis zum Deckenauslass abmanteln, beiliegende Glasseidenflechtschläuche über die isolierten Kabel ziehen. **(Zwingend!:** isolierte Kabel können sich sonst auflösen!) Nur mitgelieferte Porzellanlüsterklemmen zum Verbinden der Leitungen verwenden!

5.Schritt: Leuchtmittel in die Fassung stecken. Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen.

6.Schritt: Glas wieder aufsetzen.



7.Schritt: Schrauben zum Befestigen des Glases eindrehen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte erst abkühlen lassen!

Netzspannung abschalten!

Leuchtmittel herausziehen und anschließend ein neues einsetzen. **Neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!**

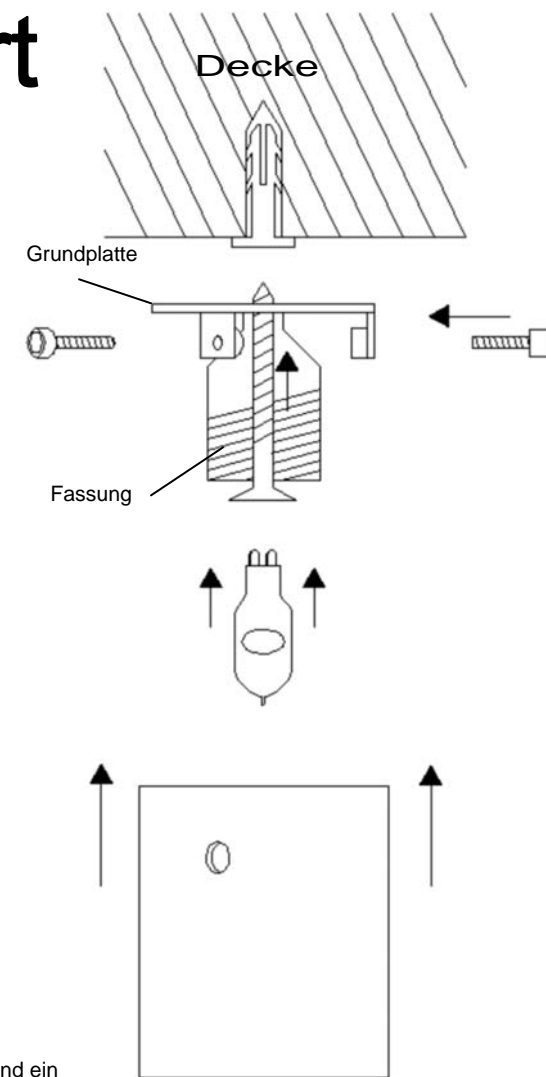

0,5 m Kleinsten Abstand zu angestrahlten Flächen (in m).
Smallest distance to illuminated surfaces (in m).



Nicht zur direkten Befestigung auf normal entflammabaren Oberflächen geeignete Leuchten (nur zur Befestigung auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).

Not for direct mounting on normally flammable surfaces suitable lamps (suitable only for mounting on non-flammable surfaces).