

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen.

Das Reinigungsmittel muss anschließend rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

► Technische Information zu Glasslight-Fix, Glasslight-Wall:

Leuchtmittel: Osram HALOPIN max. 60 Watt matt, 230 V 50 Hz

Fassung: G 9

Dimmer: Hochvolt Dimmer

► Achtung:

- Vor den Installationsarbeiten Netzspannung abstellen!
- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft durchzuführen!
- Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!
- Die Leuchten dürfen nicht auf entzündlichen Oberflächen montiert werden!



Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de



brief@top-light.de

Designed by
RZ
Designed by
Designed by
Rolf Ziel



Montageanleitung

Glasslight

Iglo fix/ wall

India fix/ wall


Pisa fix/ wall

Bulb fix/ wall

Pisa doublefix/ doublewall

Bulb doublefix/ doublewall

Leuchtmittelwechsel Glasslight-Fix und Glasslight-Wall mit Glasvariante Pisa

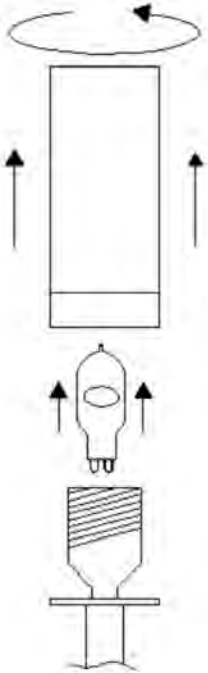


- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!**
Leuchte abkühlen lassen!
- 2.Schritt:** Das Glas mit einer Linksdrehung abdrehen
- 3.Schritt:** Leuchtmittel herausziehen.
- 4.Schritt:** Neues Leuchtmittel wieder einsetzen und Glas wieder draufdrehen.

Neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!

Leuchtmittelwechsel Glasslight-Fix und Glasslight-Wall mit Glasvariante India, Iglo:

- 1) Leuchte erst abkühlen lassen!**
Netzspannung abschalten!
 - 2) Glas braucht nicht abgedreht zu werden!**
Altes Leuchtmittel aus der Fassung herausziehen und neues wieder einsetzen.
- Achtung: Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!**

Leuchtmittelwechsel bei Glasslight-Fix und Glasslight-Wall mit Glasvariante Bulb

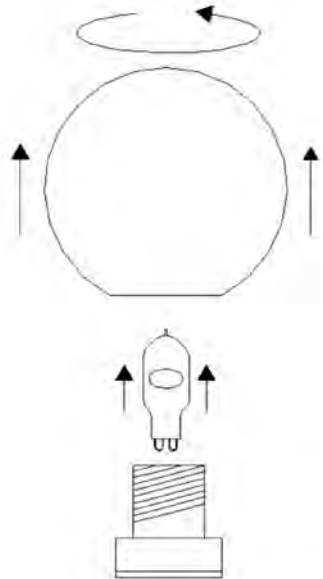


- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!**
Leuchte abkühlen lassen!
- 2.Schritt:** Das Glas mit einer Linksdrehung abdrehen.
- 3.Schritt:** Leuchtmittel herausziehen.
- 4.Schritt:** Neues Leuchtmittel wieder einsetzen und Glaskugel wieder draufdrehen.

Neues Leuchtmittel nur mit Tuch anfassen!

Spiegelmontage Glasslight-Fix mit allen Glasvariante

- 1.Schritt: Netzspannung abschalten.**
- 2.Schritt:** Spiegel abnehmen und auf einen **weichen** Untergrund stellen.
- 3.Schritt:** Spiegelklemme vorsichtig auf den Spiegel setzen und mit Madenschraube gegen den Spiegel leicht andrehen.
- 4.Schritt:** Die Zuleitungen mit den mitgelieferten Porzellanlüsterklemmen verbinden.
- 5.Schritt:** Spiegel wieder einhängen.

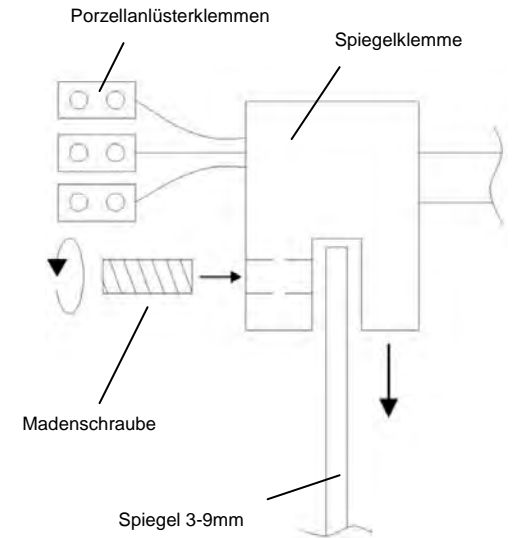

Wand-/Deckenmontage Glasslight-Wall mit allen Glassvarianten

- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!**
- 2.Schritt:** Schrauben (3) am Gehäuse (5) etwas lösen und Gehäuse (5) mit einer leichten Linksdrehung vom Metallwinkel (2) abziehen.
- 3.Schritt:** Metallwinkel (2) an der Wand/ Decke mit 2 Dübeln und 2 Wand-/ Decken-Schrauben montieren.
- 4.Schritt:** Die Strom-Zuleitungen (4) mit den mitgelieferten Porzellan-Lüsterklemmen (1) verbinden.
- 5.Schritt:** Gehäuse (5) über den Metallwinkel (2) führen, mit einer leichten Rechtsdrehung arretieren und Schrauben (3) wieder festdrehen.

