

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges Top-Light Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Spiegel niemals mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien reinigen, die den Silberbelag angreifen können. Spritzer, Tropfen usw. mit einem weichen, trockenen Tuch abreiben. Hartnäckige Flecken können mit einem feuchten Fensterleder leicht abgerieben werden, welches in heißem, klarem Wasser ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde. Achten Sie darauf, dass am unteren Rand keine Tropfenrückstände verbleiben, hier also sorgfältig trockenreiben.

► Technische Information:

Leuchtmittel für Längen 20cm – 40cm:

Halogenleuchtmittel matt 12V/20 Watt, matt G4

Fassung: G4

Leuchtmittel für Längen 60cm – 100cm:

Halogenleuchtmittel matt 12V/10 Watt, matt G4

Fassung: G4

Stromversorgung: 230V 50Hz

► Achtung:

Bei der Montage den Spiegel auf einem **weichen Untergrund abstellen**, da sonst Kantenschäden entstehen können, die **nicht** von der Garantie übernommen werden!

Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!



Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de



brief@top-light.de



Montageanleitung


1. Schritt: Netzspannung abschalten.

2. Schritt: Gehäuse mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen



3. Schritt: Installationsarbeiten durchführen (nur das mitgelieferte Zubehör verwenden!). Wandanschlusskabel hinter den Leuchtmitteln entlang führen!

4. Schritt: Spiegel mit dem Gehäuse bündig zusammensetzen

5. Schritt: Gehäuse und Spiegel mit beiliegenden Schrauben zusammenschrauben

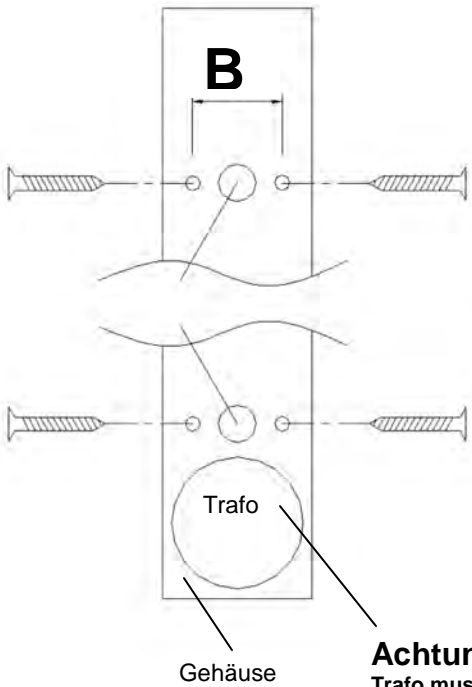

Achtung!!!
Trafo muss sich aus hitzetechnische Gründen immer unten befinden!

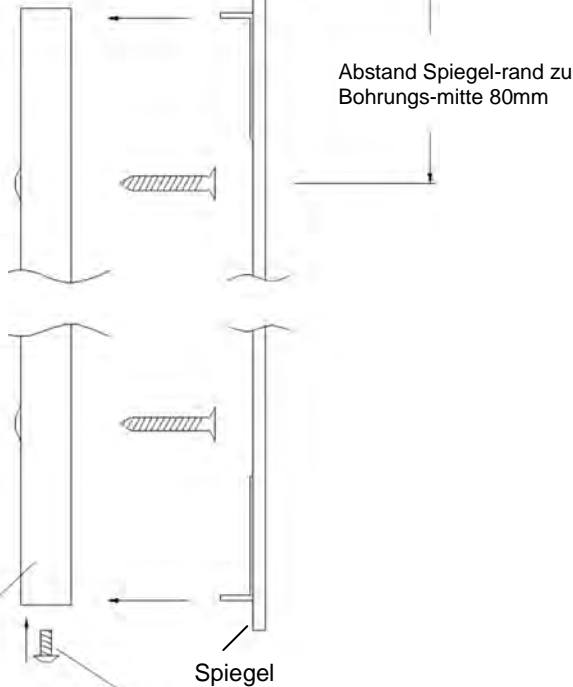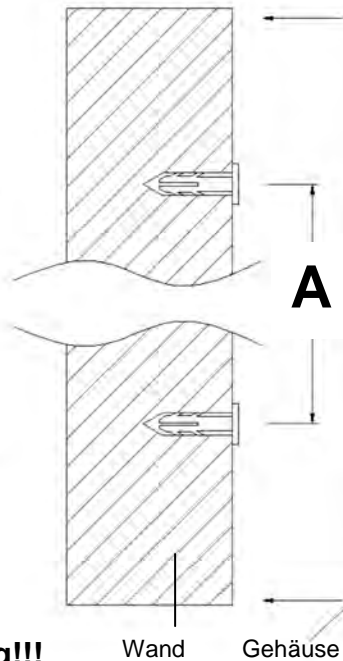

Gehäuse und Spiegel mit beiliegenden Schrauben zusammenschrauben

Achtung:

- Bei der Montage den Spiegel auf einem **weichen Untergrund abstellen**, da sonst Kantenschäden entstehen können, die nicht als Reklamation anerkannt werden!
- **Achtung:** Wandanschlusskabel hinter den Leuchtmitteln entlang führen!
- Nur mitgeliefertes Installationsmaterial verwenden!


Leuchtmittelwechsel:

Netzspannung abstellen!!! Die Leuchte vollständig abkühlen lassen.

Den Spiegel vom Metallgehäuse abschrauben und defektes Halogenleuchtmittel aus der Fassung herausziehen. Anschließend neues Leuchtmittel einsetzen. **Leuchtmittel nur mit Tuch anfassen!**

Bohrungsabstände:

| Für alle Leuchtenvarianten bei Spiegellänge | Spiegelbreite | Vertikaler Bohrabstand A | Horizontaler Bohrabstand B |
|---|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 20 cm | 8 cm | 4 cm | 4 cm |
| 30 cm | 8 cm | 14 cm | 4 cm |
| 40 cm | 8 cm | 24 cm | 4 cm |
| 60 cm | 8 cm | 44 cm | 4 cm |
| 80 cm | 8 cm | 64 cm | 4 cm |
| 100 cm | 8 cm | 84 cm | 4 cm |

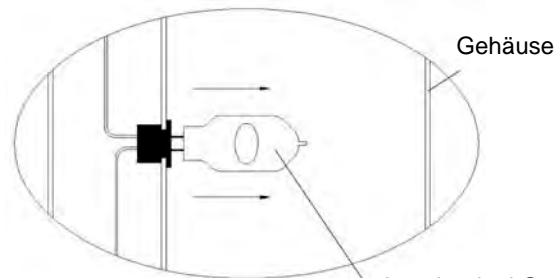

Leuchtmittel G 4, matt
Bestückung siehe technische Informationen!

