

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen.

Das Reinigungsmittel muss anschließend rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

► Technische Information:

Leuchtmittel: Osram Halogen HALOLUX CERAM
max. 100 Watt, innenmattiert
230 V 50 Hz

Fassung: E 27

Dimmer: Hochvolt Dimmer

► Achtung:

- Vor den Installationsarbeiten Netzspannung abstellen!
- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft durchzuführen!
- Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!
- Die Leuchten Wala und Dela dürfen nicht auf entzündlichen Oberflächen montiert werden!

0,5 m Kleinsten Abstand zu angestrahlten Flächen (in m).
Smallest distance to illuminated surfaces (in m).



Nicht zur direkten Befestigung auf normal entflammaren Oberflächen geeignete Leuchten (nur zur Befestigung auf nicht brennbaren Oberflächen geeignet).
Not for direct mounting on normally flammable surfaces suitable lamps (suitable only for mounting on non-flammable surfaces).

Top-Light

*Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge*



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10




www.top-light.de



brief@top-light.de

Designed by
R Z
Designed by
R Z
Designed by
Rolf Ziel

Top-Light

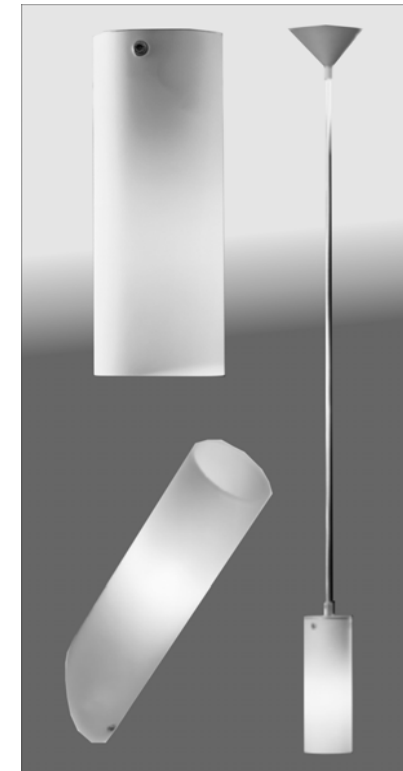

Montageanleitung

Wala ...

Die Wandleuchte ...

Dela ...


Universelles Genie ...

Pela ...

Die Deckenleuchte ...

Wichtig!

Silikonschläuche müssen über die einzelnen Adern der bauseitigen Strom-Zuleitung gezogen werden, da nur dadurch Hitzebeständigkeit erreicht wird!!!

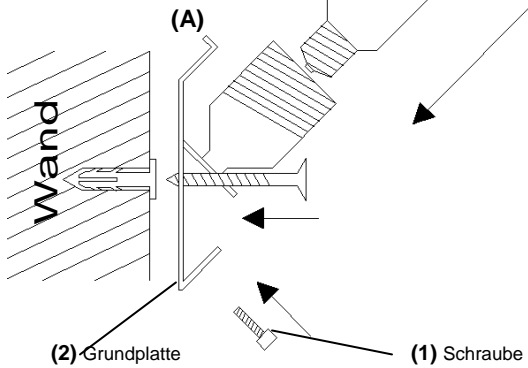

Montageanleitung:

- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!**
- 2.Schritt:** Schraube (1), welche das Glas hält, herausdrehen. Die Grundplatte (2) vom Glas trennen, Schutzfolie restlos entfernen.
- 3.Schritt:** Die Grundplatte (2) mit beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Wand befestigen.
- 4.Schritt:** Bauseitige Strom-Zuleitung bis zum Wandauslass abmanteln, beiliegende Silikonschläuche über die isolierten Adern ziehen (Zwingend!: isolierte Adern können sich sonst auflösen!). Nur vorhandenen Porzellanlüsterklemmen zum verbinden der Leitungen verwenden!
- 5.Schritt:** Leuchtmittel eindrehen (nur mit einem Tuch anfassen).
- 6.Schritt:** Glas aufsetzen, dabei muss der Haken (A) in die obere Bohrung des Glases eingreifen.
- 7.Schritt:** Schraube (1) zum Befestigen des Glases wieder eindrehen.

Wala

Leuchtmittelwechsel:

- 1) Leuchte erst abkühlen lassen! Netzspannung abschalten!**
- 2) Glas durch herausdrehen der Schrauben (1) von der Grundplatte (2) lösen und Leuchtmittel herausdrehen. Neues Leuchtmittel durch ein Tuch anfassen und in die Fassung eindrehen.**


Dela

Montageanleitung:


- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!**
- 2.Schritt:** Schrauben (1), die das Glas halten, herausdrehen. Die Grundplatte (2) vom Glas trennen, Schutzfolie restlos entfernen.
- 3.Schritt:** Die Grundplatte (2) mit den 2 beiliegenden Dübeln und Schrauben an der Decke befestigen.
- 4.Schritt:** Bauseitige Strom-Zuleitung bis zum Deckenauslass abmanteln, beiliegende Silikonschläuche über die isolierten Adern ziehen (Zwingend!: isolierte Leiter können sich sonst auflösen!). Nur vorhandene Porzellanlüsterklemmen zum verbinden der Leitungen verwenden!
- 5.Schritt:** Leuchtmittel eindrehen (nur mit einem Tuch anfassen).
- 6.Schritt:** Glas aufsetzen.
- 7.Schritt:** Schrauben (1) zum Befestigen des Glases wieder eindrehen.

Wichtig! Zwingend Erforderlich!

Isolierung (1) deckenbündig abmanteln!
Beiliegende Glasseidenflechtschläuche (3) über einzelne isolierte bauseitige Kabel (2) ziehen, nur so ist die Hitzebeständigkeit der bauseitigen Kabel sichergestellt !!

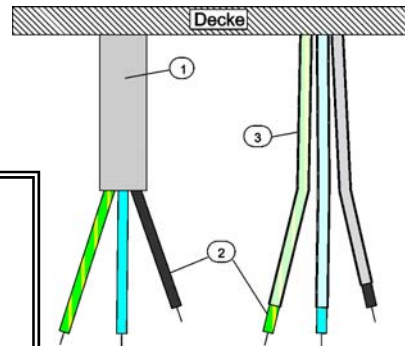

Decke

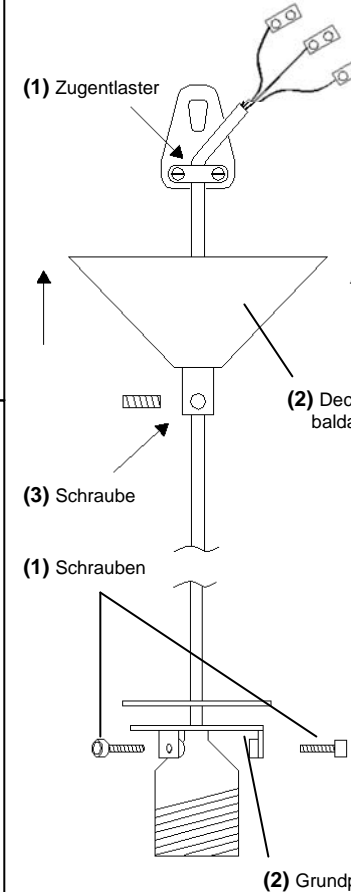

Montageanleitung:

- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!**
- 2.Schritt:** Haken an der Decke mit Dübeln und Schrauben befestigen.
- 2.Schritt:** Kabel im Zugentlaster (1) festklemmen und anschließend am Haken aufhängen (ggf. Haken etwas zur Seite biegen damit der Deckenbaldachin (2) deckenbündig befestigt werden kann).
- 3.Schritt:** Leuchtenkabel durch die vorhandenen Porzellanlüsterklemmen mit der bauseitigen Strom-Zuleitung verbinden.
- 4.Schritt:** Baldachin (2) nach oben schieben und mit der Schraube (3) befestigen (**Achtung:** Schraube nicht zu fest andrehen, da sonst die Isolierung beschädigt werden kann!).

Leuchtmittleinbau:

- 1.Schritt:** Schrauben (1), die das Glas halten, herausdrehen. Die Grundplatte (2) vom Glas trennen und Schutzfolie restlos entfernen.
- 2.Schritt:** Leuchtmittel eindrehen (nur mit einem Tuch anfassen).
- 3.Schritt:** Glas wieder aufsetzen.
- 4.Schritt:** Schrauben (1) zum Befestigen des Glases wieder eindrehen.

