

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!). Keine Scheuermilch benutzen.

Nach der Reinigung muss das Reinigungsmittel rückstandslos entfernt werden.

► Achtung:

- Nur spezielles Lampenöl verwenden!!
- Öllampe(n) niemals ohne Aufsicht brennen lassen!
- Den Docht kurz halten, das verhindert das rußen!
- Immer das Glas aufsetzen. Niemals die Leuchte ohne aufgesetztes Glas brennen lassen! Brandgefahr!
- Mindestens 2m Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten bei der Platzierung der Leuchte!



Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de



brief@top-light.de




Candle-Light


für romantische
Stunden...

Betriebsanleitung



Borosilikat-Glas

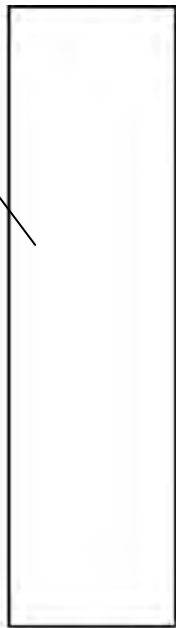

**Dochthalter
mit Docht**

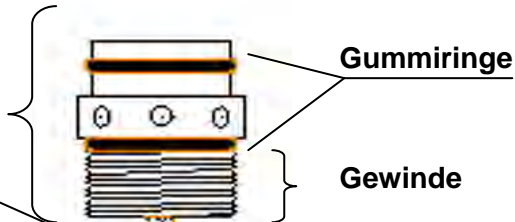

Ölbehälter

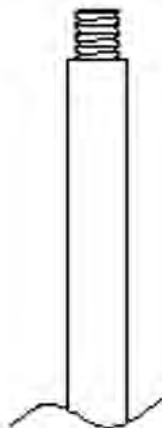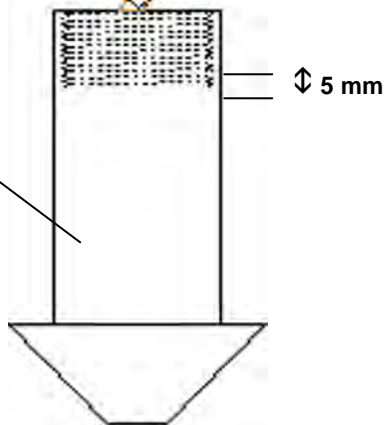

Betriebsanleitung:

- 1. Schritt:** Dochthalter aufdrehen und Lampenöl in den Ölbehälter bis max. 5mm unter die Gewindekante einfüllen.
- 2. Schritt:** Glasfaserdocht im Dochthalter etwas nach oben schieben, so dass der Docht etwa 5mm über die Metallöffnung hinausragt.
- 3. Schritt:** Dochthalter so wieder zudrehen, dass der Gummiring gleichmäßig den Ölbehälter abdichtet.
- 4. Schritt:** Den Docht nun mit der Fingerkuppe bis auf etwa 1mm oberhalb der Metallkante des Dochthalters einschieben und anzünden.
- 5. Schritt:** Das Glas auf den Dochthalter stecken, und mit einer leichten Drehbewegung über den obersten Gummiring drücken.

