

► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweise Spiegel:

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Spiegel niemals mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien reinigen, die den Silberbelag angreifen können. Spritzer, Tropfen usw. mit einem weichen, trockenen Tuch abreiben. Hartnäckige Flecken können mit einem feuchten Fensterleder leicht abgerieben werden, welches in heißem, klarem Wasser ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde. Achten Sie darauf, dass am unteren Rand keine Tropfenrückstände verbleiben, hier also sorgfältig trockenreiben.

► Pflegehinweise Kopfspiegel-Kugel:

Die Oberfläche der Kugeln ist mit einer hauchdünnen Metallschicht veredelt, diese ist empfindlich. Deshalb bitte nie mit harten Gegenständen auf der Oberfläche kratzen.

Gereinigt werden kann die Kugel mit einem trockenen oder feuchten weichen Tuch und mildem Spülmittel, falls erforderlich.

► Technische Information:

Leuchtmittel: Osram HALOPIN max. 25 Watt

Fassung: G9

Stromversorgung: 230V 50Hz

Dimmer: Hochvolt Dimmer

► Achtung:

Bei der Montage den Spiegel auf einem **weichen Untergrund abstellen**, da sonst Kantenschäden entstehen können, die **nicht** von der Garantie übernommen werden!

Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!



Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge



+49 (0)5225- 86312-0




+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de



brief@top-light.de

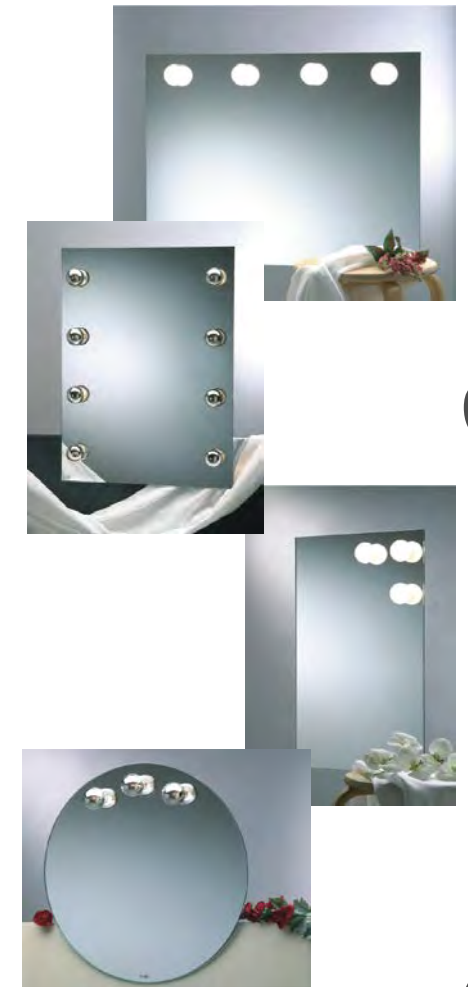

Montageanleitung

Der Individuelle

Bulb-Line

Montageanleitung Art.-Nr.: 10-137

Montageanleitung:


- 1) **Netzspannung abschalten!!!**
- 2) Bohrlöcher je nach Spiegelgröße gemäß Skizze wandseitig anzeichnen.
- 3) Excenter und Magnete anbringen. Benutzen Sie dazu die beiliegenden Dübel.
Bitte achten Sie darauf, dass die Einkerbung des Excenters wandseitig nach außen zeigt. Die Filzunterlage kommt zwischen Wand und Excenter.
- 4) Falls zur Hand: Wasserwaage auf beide Excenter legen und die Waagerechtheinstellung vornehmen.
Anschließend hängen Sie den Spiegel auf die Excenter.
- 5) Schutzecken vom Spiegel abziehen.
- 6) Leuchtmittel einsetzen.
- 7) Glaskugeln auf die Fassung schrauben.
Einschalten - fertig.

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise !!!

Technik-Info für Sie:

Leuchtmittel: Osram Halopin
max. 25 Watt
G9 Hochvolt

Dimmer: Hochvolt Dimmer

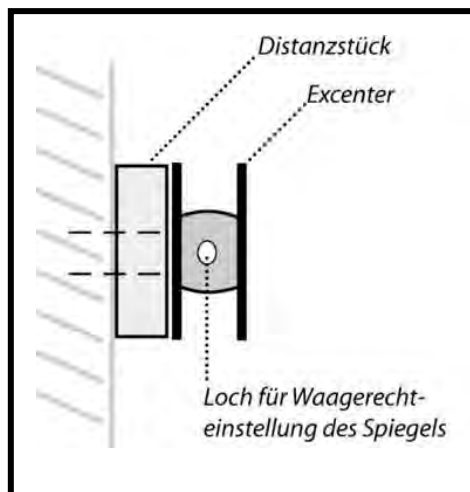

Achtung:

Die Installation ist von einer autorisierten Elektrofachkraft durchzuführen.
Bei der Montage den Spiegel nicht auf Stein oder Fliesen aufsetzen. Dadurch entstandene Schäden können nicht als Reklamation anerkannt werden.
Wir empfehlen Ihnen den Spiegel vor und während der Montage auf einen weichen Untergrund zu stellen oder zu legen.


A B C

I - II Excenter
Sonder Größen _____ mm _____ mm _____ mm

III - IV Magnete
Sonder Größen _____ mm _____ mm _____ mm

Leuchtmittelwechsel:

- 1) **Netzspannung abschalten**, Leuchte abkühlen lassen.
- 2) Die Glaskugel mit einer Linksdrehung abdrehen.
- 3) Leuchtmittel herausziehen.
- 4) Neues Leuchtmittel wieder einsetzen und Glaskugel wieder aufdrehen.
Neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!

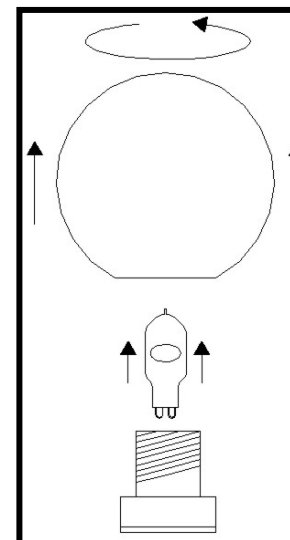

Designed by
R Z
Designed by
Designed by
Rolf Ziel

