

## ► Garantienachweis:

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

## ► Pflegehinweis:

**Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!**

Damit Sie lange Freude an Ihrem **Top-Light** Qualitätsspiegel haben, sollten Sie folgende Pflegehinweise beachten: Spiegel niemals mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien reinigen, die den Silberbelag Angreifen können. Spritzer, Tropfen usw. mit einem weichen trockenen Tuch abreiben. Hartnäckige Flecken können mit einem im heißen, klaren Wasser ausgewaschenen und gut aus gewrungenen Fensterleder leicht abgerieben werden. Achten Sie darauf, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben.

## Technische Information:

**Leuchtmittel:** Osram LUMILUX T5 Leuchtstofflampe

**Fassung:** G5

**Stromversorgung:** 230V 50Hz

**Dimmer:** Hochvolt Dimmer

## ► Achtung:

- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!
- Vor den Montagearbeiten Netzspannung abschalten!
- Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!



**Top-Light e.K.**  
**Industriezentrum 100**  
**32139 Spenge**



**+49 (0)5225- 86312-0**




**+49 (0)5225- 86312-10**



**[www.top-light.de](http://www.top-light.de)**





**[brief@top-light.de](mailto:brief@top-light.de)**

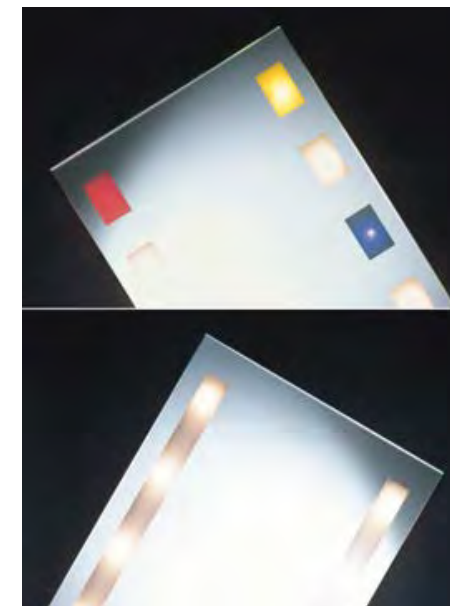

*Spiegel JP 44*

**Montageanleitung**

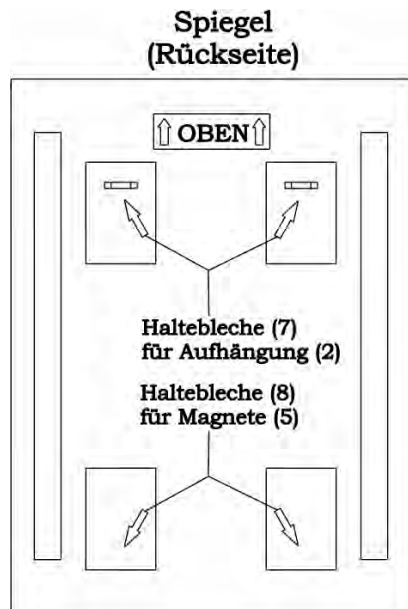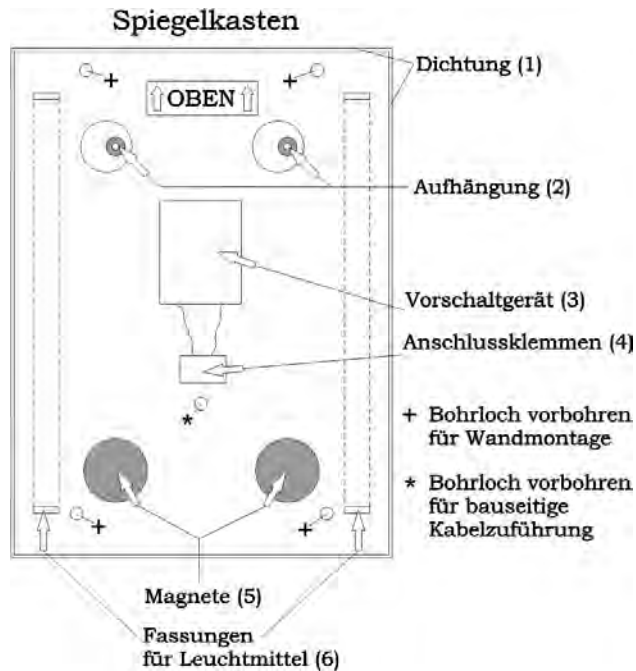

### Achtung:

Vor den Installationsarbeiten Netzspannung abschalten.  
Die Installation ist von einer autorisierten Elektrofachkraft durchzuführen.  
Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise.

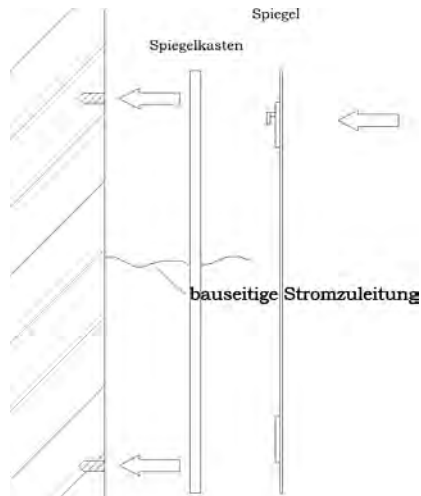


Abb.: 1

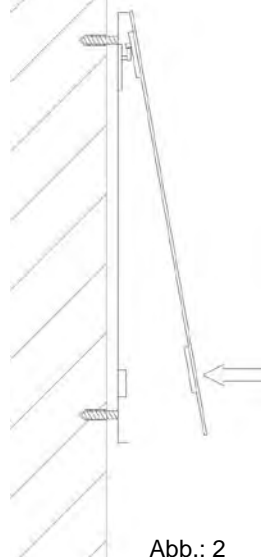


Abb.: 2

### Montageanleitung Wandmontage:

- 1.Schritt: Netzspannung abschalten!!!**
- 2.Schritt:** Vor dem Anbringen des Spiegelkastens die 4 Löcher für die Wandmontage(+) und das Loch für die bauseitige Stromzuleitung(\*) vorbohren (Position variabel).
- 3.Schritt:** Die Stromzuleitung durch die Kabelführung(\*) ziehen und nun den Spiegelkasten an die Wand anbringen, mit Dübeln und Schrauben (Abb.: 1).
- 4.Schritt:** Die bauseitige Stromzuleitung über die Anschlussklemmen(4) an das Vorschaltgerät(3) anschließen.
- 5.Schritt:** Leuchtmittel in die Fassung(6) einsetzen: T5 Neon-Röhren oben und unten in die Fassung führen und um 90° eindrehen.
- 6.Schritt:** Den Spiegel mit der Aufhängung(2) auf die Haltebleche(7) setzen und an die Magnete(5) an die Haltebleche(8) anlegen (Abb.: 2).
- 7.Schritt:** Einschalten - fertig

### Leuchtmittelwechsel:

- 1.Schritt: Netzspannung abschalten,** und warten bis die **Leuchten abgekühlt** sind.
- 2.Schritt:** Vorsichtig den Spiegel **unten** von den Magneten(5) abnehmen und **oben** von der Aufhängung(2) abheben. Auf einem weichen Untergrund abstellen.
- 3.Schritt:** Defektes Leuchtmittel um 90° drehen und oben wie unten gleichzeitig herausziehen.
- 4.Schritt:** Neues Leuchtmittel in die Fassung(6) einsetzen: T5 Neon-Röhren oben und unten in die Fassung führen und um 90° eindrehen., **neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!**
- 5.Schritt:** Den Spiegel wieder auf die Aufhängung(2) setzen und an die Magnete(5) anlegen.

Designed by  
R Z  
Designed by  
Rolf Ziel

