

► Garantienachweis:

Auf alle *Top-Light* Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges *Top-Light* Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► Pflegehinweis:

Damit Sie lange Freude an ihrem *Top-Light* Spiegel haben, sollten Sie folgende Pflegehinweise beachten!

Den Spiegel niemals mit Reinigungsmittel oder Chemikalien reinigen, die den Silberbelag angreifen können.

Spritzer, Tropfen, usw. mit einem weichen trockenen Tuch abreiben.

Hartnäckige Flecken können mit einem feuchten Fensterleder leicht abgerieben werden, welches in heißem, klarem Wasser ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde.

Achten Sie darauf, dass am unteren Rand des Spiegels keine Tropfenrückstände verbleiben, hier also sorgfältig trockenreiben.

► Achtung:

- ⊕ Bei der Montage den Spiegel **nicht** auf Stein oder Fliesen aufsetzen.
- ⊕ Dadurch entstandene Schäden können **nicht** als Reklamation anerkannt werden.
- ⊕ Wir empfehlen den Spiegel vor und während der Montage auf einen **weichen Untergrund** zu stellen oder zu legen.



Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de
brief@top-light.de



Spiegel

Montageanleitung

Montageanleitung :

- 1.Schritt:** Bohrlöcher wandseitig anzeichnen, gemäß Tabelle 1 Maße A, B, C.
- 2.Schritt:** Excenter (2) anbringen.
Achten Sie darauf, dass die Einkerbung wandseitig nach außen zeigt. Das Distanzstück kommt zwischen Wand und Excenter. (Abb: 3,4)
Benutzen Sie dazu die beiliegenden Dübel.
- 3.Schritt:** Falls zur Hand: Wasserwaage auf beide Excenter legen und die Waagerechtheinstellung vornehmen, durch drehen der Excenter.
- 4.Schritt:** Die beiliegenden Abstandshalter (3) mit Klettverschluss am unteren Rand des Spiegels anbringen. Dazu die erste Folie vom schwarzen Abstandhalter (3) entfernen und auf den Spiegel aufkleben.
- 5.Schritt:** Anschließend hängen Sie den Spiegel mit den Halteblechen (1) auf die Excenter (2).
- 6.Schritt:** Schutzecken vom Spiegel abziehen.
Zweite Folie vom Klettverschluss (4) abziehen und den Spiegel unten leicht an die Wand andrücken.

!!Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise!!

Abb.: 1

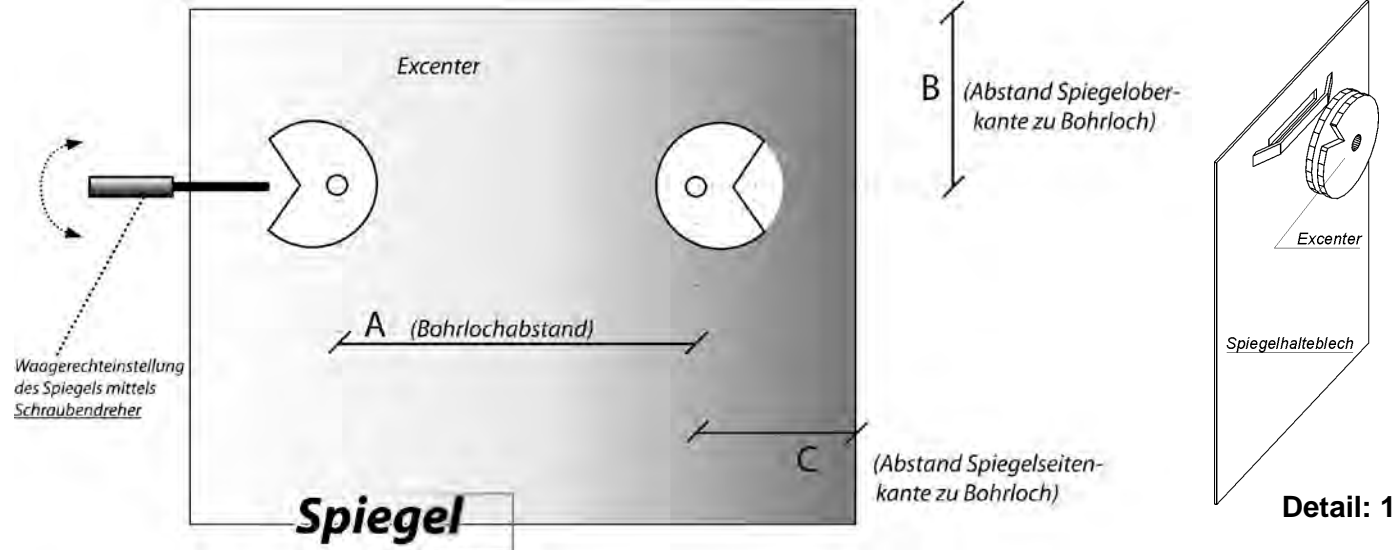


Abb.: 2 Spiegel (Rückseite)

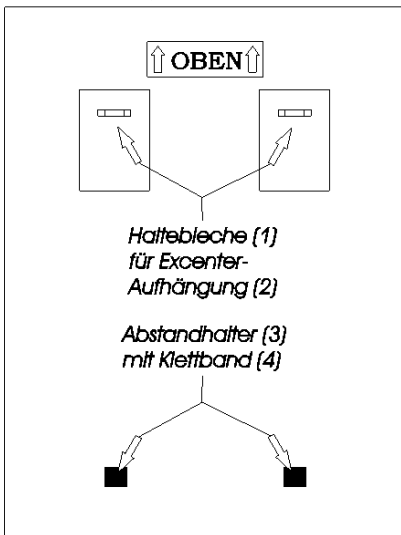


Abb.: 3 Wandansicht

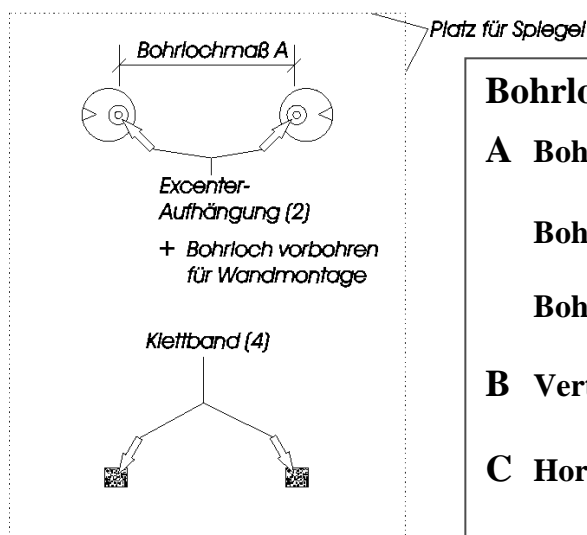


Tabelle: 1

Bohrlochmaße:

- A Bohrlochabstand 1:** _____ mm
- Bohrlochabstand 2:** _____ mm
- Bohrlochabstand 3:** _____ mm
- B Vertikalmaß:** _____ mm
- C Horizontalmaß:** _____ mm

Abb.: 4

