

► **Garantienachweis:**

Auf alle **Top-Light** Produkte geben wir Ihnen **zwei Jahre Garantie**, wobei das Leuchtmittel, als Verschleißteil, ausgeschlossen ist.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges **Top-Light** Produkt entschieden haben.

Es wurde mit Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre Beanstandung wird durch unseren Service sofort behoben.

► **Pflegehinweis:**

Vor den Reinigungsarbeiten muss die Leuchte abkühlen!!!

Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten, warmen Lederlappen beseitigt werden.

Es sollte bei hartnäckigen Verschmutzungen darauf geachtet werden, dass das angewendete Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift (nicht ätzend oder säurehaltig!).

Keine Scheuermilch benutzen.

Das Reinigungsmittel muss nach der Reinigung rückstandslos von der Leuchte entfernt werden.

► **Technische Information:**

Leuchtmittel: Osram HALOPIN max. 40 Watt, matt

Fassung: G9

Stromversorgung: 230V 50Hz

Dimmer: Hochvolt Dimmer

► **Achtung:**

- Die Installationsarbeiten sind von einer autorisierten Fachkraft auszuführen!
- Vor den Montagearbeiten Netzspannung abschalten!
- Neues Leuchtmittel nur durch ein Tuch anfassen!



Top-Light e.K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge



+49 (0)5225- 86312-0



+49 (0)5225- 86312-10



www.top-light.de



brief@top-light.de

Designed by
R Z
Designed by
R Z
Designed by
R Z
Rolf Ziel



Pinlight

Montageanleitung

Achtung:

Vor den Installationsarbeiten Netzspannung abschalten.

Die Installation ist von einer autorisierten Elektrofachkraft durchzuführen.

Leuchte wird während des Betriebs sehr heiß, nicht anfassen.

Montageanleitung mit Abdeckplatte (seitliche Anbringung):

1.Schritt: Netzspannung abschalten!!!

2.Schritt: Die Isolierung (1) des

Deckenauslasskabels bis zur Decke abmanteln, nicht jedoch die einzelnen Leitungen (2).

Beiliegende Silikonschläuche (3) über die Leitungen (2) ziehen, Hitzeisolierung.

3.Schritt: Die 3 Madenschrauben an dem Glas lösen und die Leuchte plus Abdeckplatte vorsichtig herausziehen.

4.Schritt: An der Decke: Anzeichnen der Bohrlöcher in der Abdeckplatte und vorbohren.



5.Schritt: Die Leitungen mit den Silikonschlauchbezügen an die Porzellanlüsterklemmen anschließen.

Den Schutzleiter an der Erdungsglasche befestigen, hierzu die Schraube lösen.

6.Schritt: Die Leuchte an der Decke anbringen, mit 2 Dübeln und 2 Schrauben.

7.Schritt: Das Glas auf die Leuchte aufschieben und mit den 3 Madenschrauben wieder befestigen.

8.Schritt: Einschalten – fertig

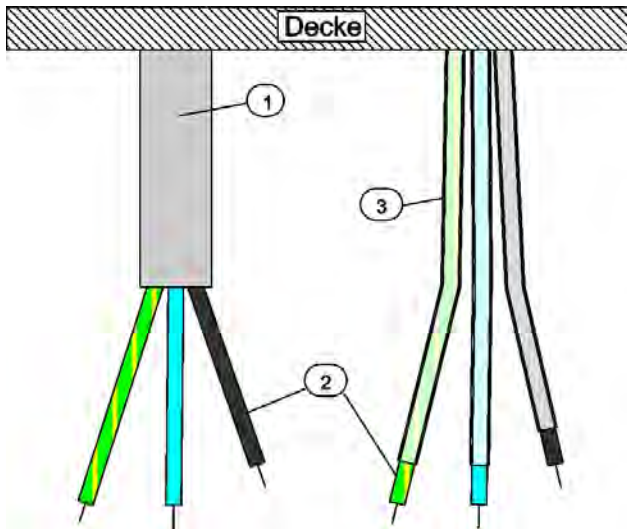

Montageanleitung ohne Abdeckplatte:

1.Schritt: Netzspannung abschalten!!!

2.Schritt: Die Isolierung (1) des Deckenauslasskabels bis zur Decke abmanteln, nicht jedoch die einzelnen Leitungen (2).

Beiliegende Silikonschläuche (3) über die Leitungen (2) ziehen, Hitzeisolierung.

3.Schritt: Die 3 Madenschrauben an dem Glas lösen und die Leuchte vorsichtig herausziehen.

4.Schritt: An der Decke: Anzeichnen der Bohrlöcher und vorbohren.

5.Schritt: Die Leitungen mit den Silikonschlauchbezügen an die Porzellanlüsterklemmen anschließen.

Den Schutzleiter an der Erdungsglasche befestigen, hierzu die Schraube lösen.

6.Schritt: Die Leuchte an der Decke anbringen, mit 2 Dübeln und 2 Schrauben.

7.Schritt: Das Glas auf die Leuchte aufschieben und mit den 3 Madenschrauben wieder befestigen.

8.Schritt: Einschalten – fertig

optional mit Abdeckplatte (verdeckte Montage):


Schritt 1 bis 4 identisch

5.Schritt: Die Leitungen mit den Silikonschlauchbezügen durch die Abdeckplatte ziehen und an die Porzellanlüsterklemmen anschließen.

Den Schutzleiter an der Erdungsglasche befestigen, hierzu die Schraube lösen.

6.Schritt: Die Abdeckplatte und die Leuchte an der Decke anbringen, mit 2 Dübeln und 2 Schrauben.

weiter wie Schritt 7 oben



Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise !!!

- 1 Innensechskant schlüssel
- 2 Schrauben und 2 Dübel
- 3 Silikonschläuche



mitgeliefertes Zubehör

Leuchtmittelwechsel:

1.Schritt: Netzspannung abschalten, und unbedingt warten bis die **Leuchte abgekühlt** ist.

2.Schritt: Die 3 Madenschrauben am Glas mithilfe des beiliegenden Innensechskantschlüssel lösen. Glas vorsichtig von der Leuchte abziehen.


3.Schritt: Altes Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassung ziehen.

4.Schritt: Neues Leuchtmittel wieder einsetzen, **neues Leuchtmittel nur mit einem Tuch anfassen!**

5.Schritt: Glas wieder aufsetzen und festschrauben.

6.Schritt: Einschalten – fertig

Erdungsglasche mit Schraube zum fixieren

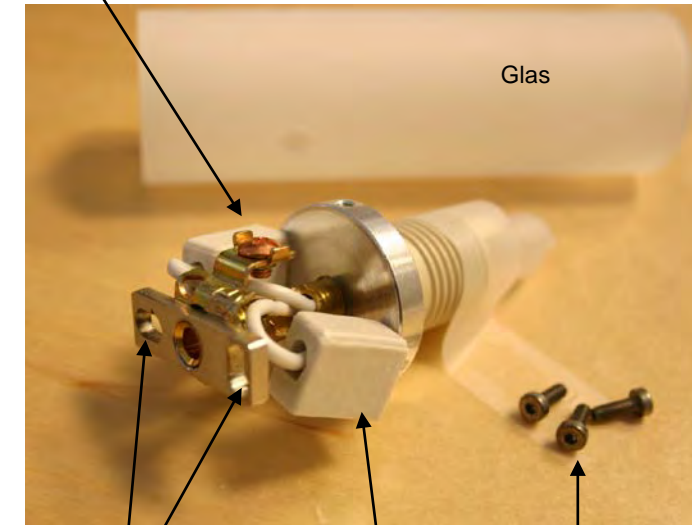

Deckenhalterung mit Bohrungen zur Befestigung

Porzellan-Lüsterklemme

3 Madenschrauben

